



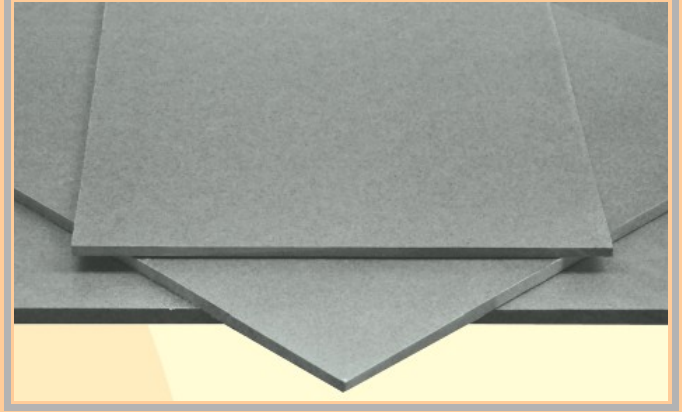

PANO METAL

VE PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

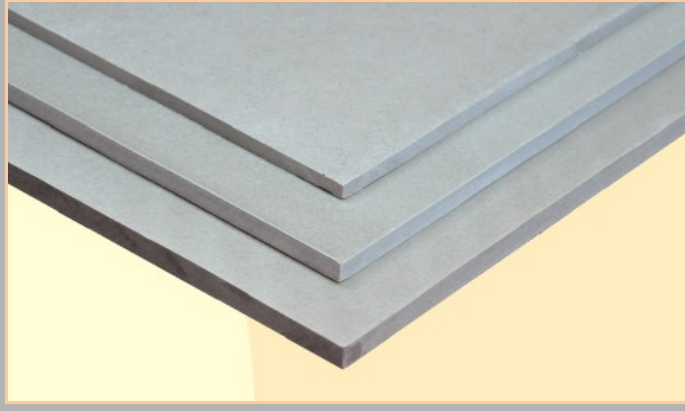

MİKAPAN LEVHA

PFB 500S

MALZEMENİN TANIMI

Cam elyaf takviyeli yüksek ısıya dayanıklı yalıtım plakasıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Geniş sıcaklık aralığında boyutsal stabilite
- Yüksek frekanslı akımlarda mükemmel izolasyon
- Basınca karşı dayanıklılık
- Alev karşı mükemmel direnç
- Uzun dayanma ömrü, mükemmel ses ve ısı yalıtımı
- Paslanmazlık, suya karşı direnç
- 500 °C'ye kadar mükemmel dayanım

KULLANIM ALANLARI

Üstün elektriksel ve ısı özelliklerinden dolayı termal ve elektriksel izolasyon amaçlı kullanılmaktadır. En çok kullanılan uygulama alanı, kalıp arkası ısı izolasyon plakası olarak kullanılmasıdır. Isı izolasyonu uygulamalarında 500 °C'ye kadar mükemmel dayanım gösterir.Yüksek frekanslı akım ihtiva eden ortamlar ile elektrik terminal levhalarında da kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk	g/cm ³	1.6-2.2
Eğilme Dayanımı ≥	Kgf/mm ²	18
Dielektrik Dayanımı >	Kv/mm	20
Yalıtkanlık Direnci	MΩ	200-600
Uzun Süreli Çalışma Sıcaklığı	°C	500
Renk		Gri

MEVCUT ÖLÇÜLER (mm)

6x1000x1200

8x1000x1200

10x1000x1200

İLETİŞİM

Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi A-1 Blok No: 6
İkitelli/İSTANBUL

Tel: 0212 549 6000 pbx

Fax: 0212 549 7713

www.panometal.com.tr

info@panometal.com.tr